


Einfachrückstauverschlüsse Triplex-K-0

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegen-
gefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Wahlweise mit höhenverstellbarem Ab-
dichtungsflansch für WU-Beton


- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 0 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für Regenwasser
- Mit 1 selbsttätig schließenden Rückstau-
klappe
- Mit großer Reinigungs- und Wartungs-
öffnung
- Höhenverstellbares und drehbares Auf-
satzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Flie-
sen- oder Kunststoffabdeckung
- Belastungsklasse K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden
ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 1, 2 sowie Typ 3F
gemäß DIN EN 13564

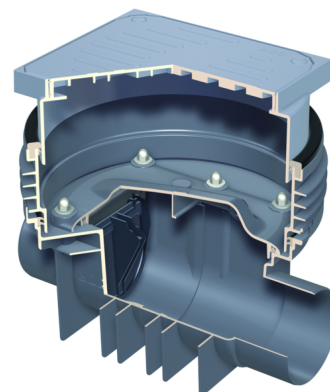

Technische Daten zum Artikel 620481

Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 0, geeignet für Regenwassernutzungsanlagen ■ Mit einer Rückstauklappe 	DN 125	12,3

Abmessungen

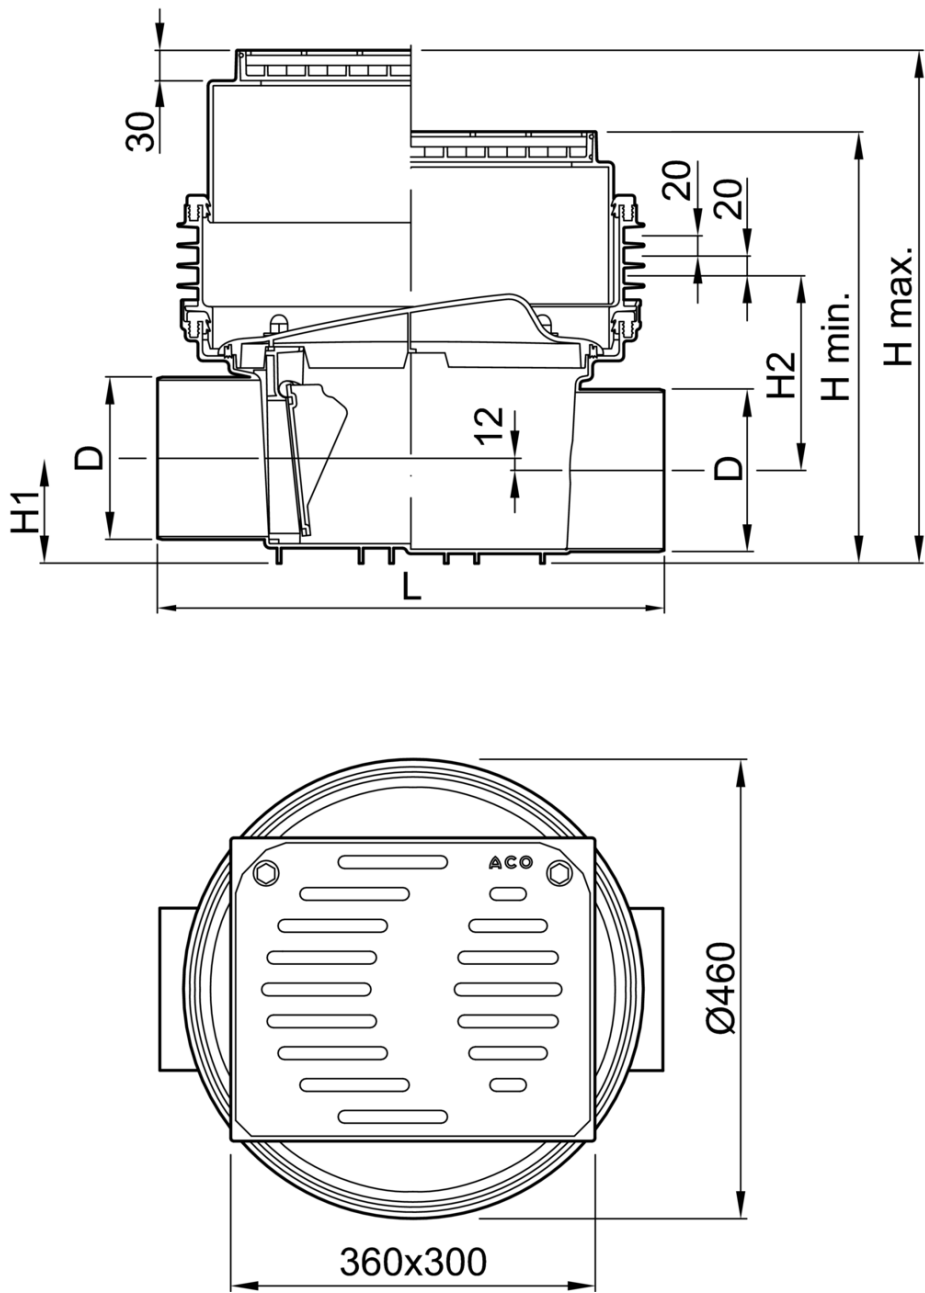

Nennweite	Abmessungen					
	D	L	H1	H2	H min.	H max.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 125	125	469	86	210	460	512