Artikel-Nr.: 620369


Fäkalienrückstauautomat Quatrix-K für freiliegende Rohrleitungen

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Messsystem mit Drucksensor im Gehäuse erleichtert das Verlegen der Steuerleitung und sorgt für störungsfreien Betrieb.

- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen
- Typ 3F geprüft gemäß DIN EN 13564
- Mit 2-facher Rückstausicherung
  - ☐ Mit 1 automatischem Betriebsverschluss
  - ☐ Mit 1 manuellem Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr
- Mit steckerfertigem, elektrischem Steuergerät IP 54 mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung
- Mit optischer und akustischer Rückstaumeldung
- Mit Notstromversorgung
- Mit potenzialfreiem Kontakt für Fernmeldung
- Motor überflutungssicher IP 68 (3 m, 24 h)
- Kabellänge: 5 m (Erweiterung auf 30 m möglich)
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet

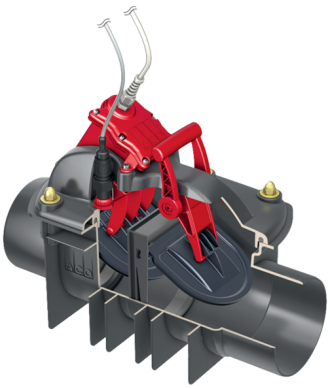

Technische Daten zum Artikel 620369


Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen	■ Typ 3F, geeignet für ☐ Fäkalienhaltiges (Schwarzwasser) ☐ Fäkalienfreies (Grauwasser) Abwasser gemäß DIN EN 13564	DN 150	9,1


ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Machen Sie Ihren Keller rückstausicher: Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Rückstauschutzsystems:Konfigurator Rückstau

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

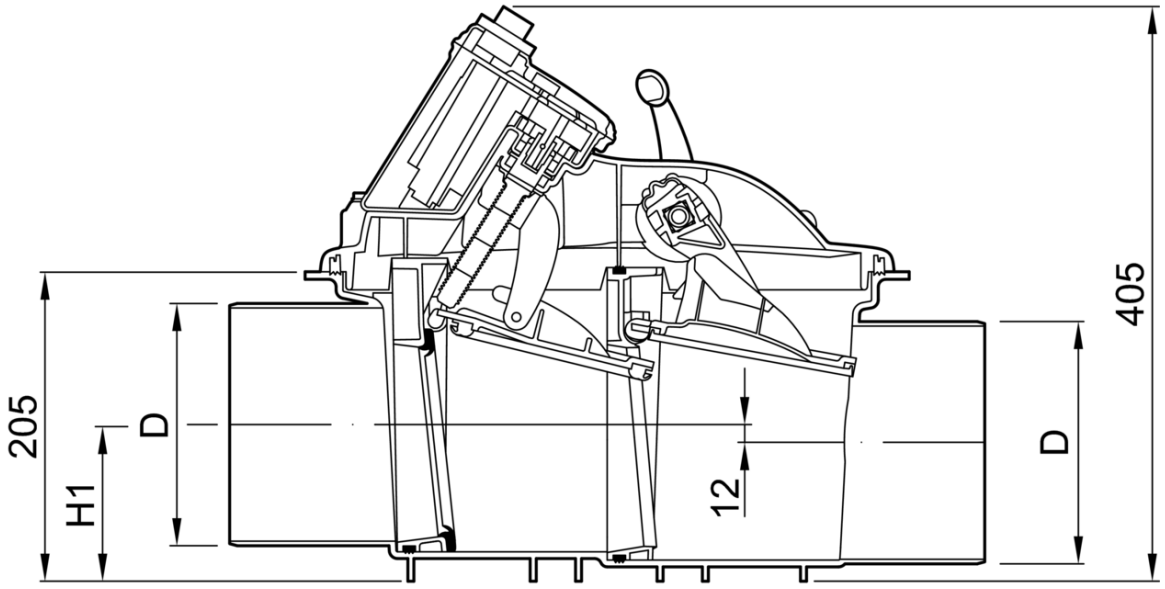

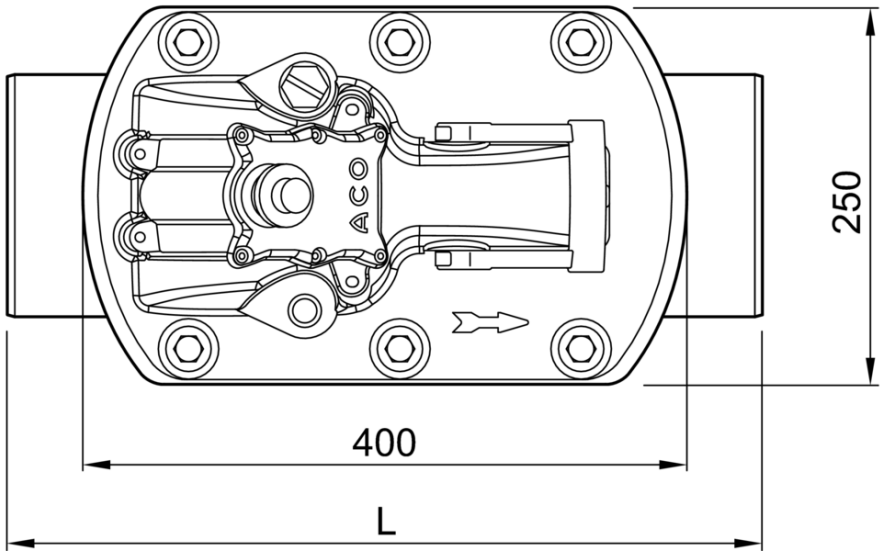

Nennweite	Abmessungen		
	D	L	H1
	[mm]	[mm]	[mm]
DN 150	160	504	104

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Machen Sie Ihren Keller rückstausicher: Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Rückstauschutzsystems:Konfigurator Rückstau

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.