Artikel-Nr.: 620441

Kleinhebeanlagen Sinkamat-K mono

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
  - 198 x 198 mm oder
  - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

- Anwendungsbereiche
  - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
  - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schukostecker
- Mit Kugelschwimmschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
- Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
  - PVC-U; **50-40**-R 1¼" (D_i = 40 mm)
- Ohne Druckleitungsset
- Mit Schwimmschalter
- Zulässige Fördertemparatur bis 40°C (kurzfristig bis max. 70°C)




ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Hinweis: Wir empfehlen, die voraussichtliche Belastung der Hebeanlage im Vorwege durch unsere Anwendungstechnik berechnen zu lassen. Verwenden Sie zur Eingabe Ihrer Daten gerne unsere Auswahlhilfe für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen:Konfigurator für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten zum Artikel 620441

	Typ	Korngröße	Gesamtvolumen	Nutzenvolumen Zulaufhöhe Z1
		[mm]	[l]	[l]
Variante: Mit geschlossenem Wendedeckel				
	50/1-K mono	10	70	15


ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Hinweis: Wir empfehlen, die voraussichtliche Belastung der Hebeanlage im Vorwege durch unsere Anwendungstechnik berechnen zu lassen. Verwenden Sie zur Eingabe Ihrer Daten gerne unsere Auswahlhilfe für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen:Konfigurator für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

Sinkamat-K

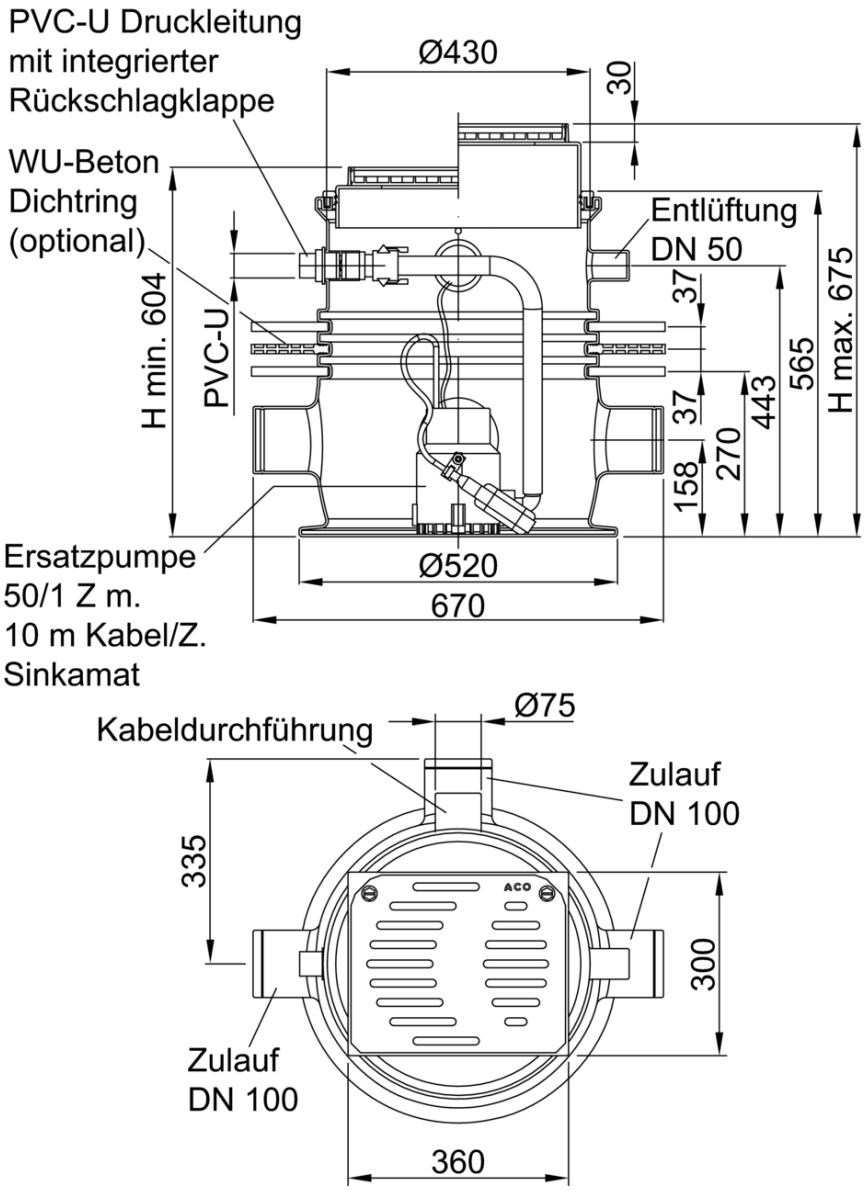


ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Hinweis: Wir empfehlen, die voraussichtliche Belastung der Hebeanlage im Vorwege durch unsere Anwendungstechnik berechnen zu lassen. Verwenden Sie zur Eingabe Ihrer Daten gerne unsere Auswahlhilfe für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen:Konfigurator für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Leistungsparameter

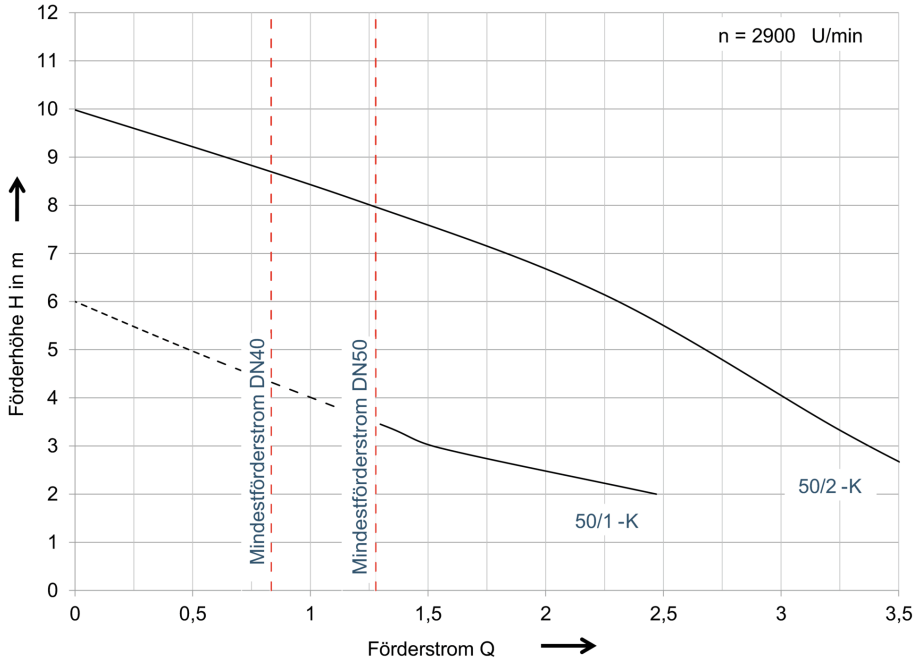

Typ	Förder-höhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H				Fördermedi-en-Temperatur	
		2 m	3 m	4 m	5 m	Normal	Maximal
	[m]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]
50/1-K mono	2-4,3	2,47	1,52	1,0	0,48	40	70

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Hinweis: Wir empfehlen, die voraussichtliche Belastung der Hebeanlage im Vorwege durch unsere Anwendungstechnik berechnen zu lassen. Verwenden Sie zur Eingabe Ihrer Daten gerne unsere Auswahlhilfe für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen:Konfigurator für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.