


# Einfachrückstauverschlüsse Triplex-K-0

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegen-  
gefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Wahlweise mit höhenverstellbarem Ab-  
dichtungsflansch für WU-Beton


- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 0 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für Regenwasser
- Mit 1 selbsttätig schließenden Rückstau-  
klappe
- Mit großer Reinigungs- und Wartungs-  
öffnung
- Höhenverstellbares und drehbares Auf-  
satzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Flie-  
sen- oder Kunststoffabdeckung
- Belastungsklasse K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden  
ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 1, 2 sowie Typ 3F  
gemäß DIN EN 13564

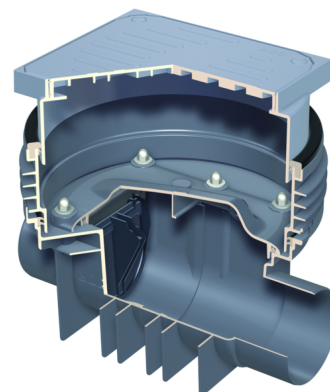

## Technische Daten zum Artikel 620358

| Beschreibung                                                                                                                           | Nennweite | Gewicht<br>[kg] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ 0, geeignet für Regenwassernutzungsanlagen</li> <li>■ Mit einer Rückstauklappe</li> </ul> | DN 100    | 12,3            |

Abmessungen

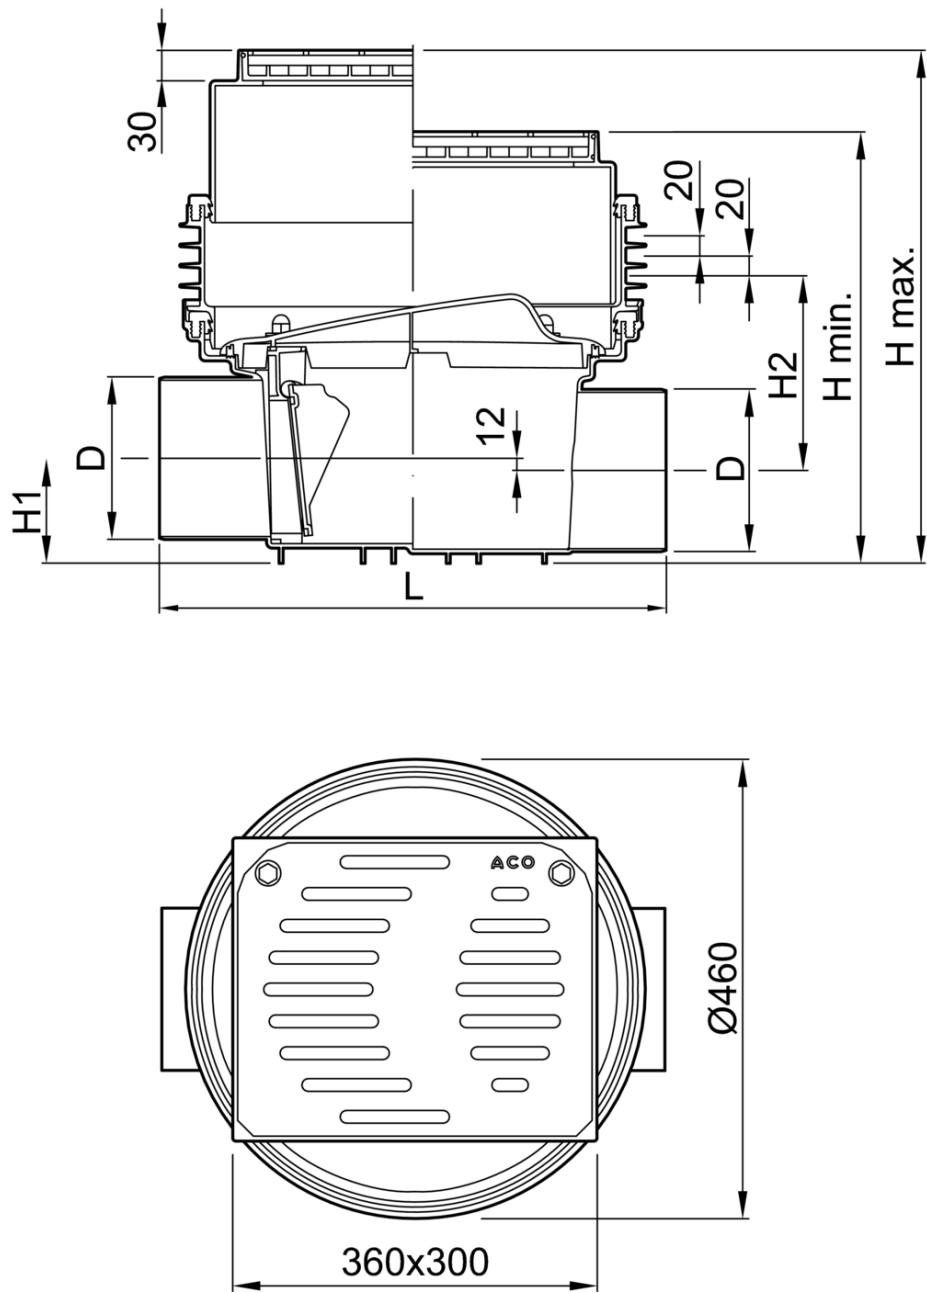

| Nennweite | Abmessungen |      |      |      |        |        |
|-----------|-------------|------|------|------|--------|--------|
|           | D           | L    | H1   | H2   | H min. | H max. |
|           | [mm]        | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]   | [mm]   |
| DN 100    | 110         | 460  | 79   | 217  | 460    | 512    |