CLICKFIX® THERMO

BODENTREPPE




Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau












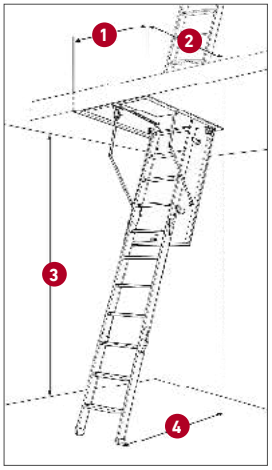

0,38 U-Wert — WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach DIN EN 12207:1 2001-02

LUFTDICHT
nach DIN EN 12207 / 12114

DIN EN 14975 — PRODUZIERT NACH DIN

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast

Einmanninstallation

Geringes Eigengewicht

AUSSTATTUNG

- Neuer, patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- Zwei umlaufende Dichtungen
- Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm, mit PUR (Polyurethan)
- Leiternteil Holme Kiefer, Stufen Buche, 3-teilig, Stufentiefe 8,3 cm
- Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- Fußkappen, schwarz
- Bedienstab
- Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- Justierschrauben

TECHNISCHE HINWEISE

- Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- Handlauf aus Stahl
- Lukenschutzgeländer

MASSE

	Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
1	Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 274 cm
4	Ausladung	max. 130 cm
5	Ausklappmaß	153 cm

DOLLE Februar 2019 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.