
Einlaufkästen, 500 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

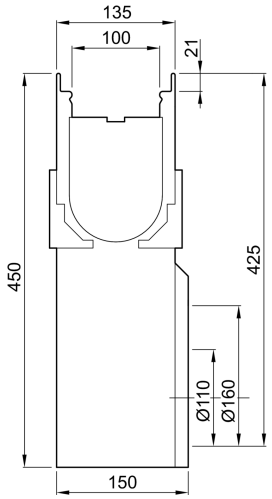


ACO Produktvorteile

- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF)
- Mit V-Querschnitt
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock
- Rinnenkörper aus Polymerbeton

- Rinnensystem gemäß DIN EN 1433/ DIN 19580
- Nennweite 100 mm
- Belastungsklassen A 15 – E 6001)
- Wahlweise in den Kantenschutzausführungen Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen EN-GJS
- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss
- Mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 10./20.
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP
- Ausführung Kurzform (KF) für Bauhöhe 0 – 10 oder Langform (LF) für Bauhöhe 0 – 20

Technische Daten zum Artikel 12398

	Abmessungen			Rohranschluss	Stahl verzinkt	
	Länge	Breite	Höhe		Gewicht	Artikel-Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
	500	135	450	160	26,3	12398

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox