CLICKFIX® THERMO

BODENTREPPE




Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau












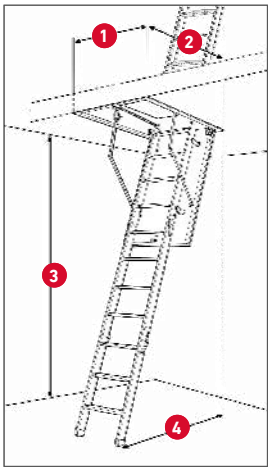

0,38 U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach DIN EN 12567 : 1 2001-02

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast

LUFTDICHT
nach DIN EN 12207 / 12114

Einmanninstallation

DIN EN 14975

PRODUZIERT NACH DIN

Geringes Eigengewicht

AUSSTATTUNG

- Neuer, patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- Zwei umlaufende Dichtungen
- Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm, mit PUR (Polyurethan)
- Leiternteil Holme Kiefer, Stufen Buche, 3-teilig, Stufentiefe 8,3 cm
- Leisten aus Kunststoff, weiß für 2 Einbauvarianten: deckenbündig oder zur Abdeckung der Einbaufuge
- Fußkappen, schwarz
- Bedienstab
- Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- Justierschrauben

TECHNISCHE HINWEISE

- Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- Handlauf aus Stahl
- Lukenschutzgeländer

MAßE

	Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
1	Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 274 cm
4	Ausladung	max. 130 cm
5	Ausklappmaß	152 cm

DOLLE Januar 2024 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.