CLICKFIX® vario

BODENTREPPE





Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und Scherentreppe aus Aluminium









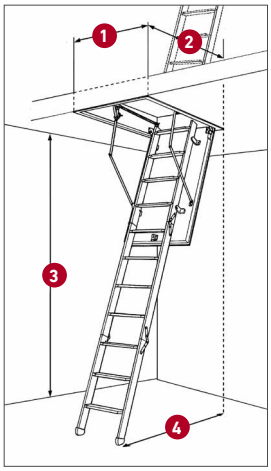

0,49 U-Wert — WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach DIN EN 12207:1 2001-02

LUFTDICHT nach DIN EN 12207 / 12114

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST für 150 kg Traglast

Einmanninstallation

DIN EN 14975 — PRODUZIERT UND GETESTET NACH DIN

AUSSTATTUNG

- Neuer, patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- Zwei umlaufende Dichtungen
- Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- Leiternteil Scherentreppe aus Aluminium, Stufentiefe 11 cm
- Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- Bedienstab
- Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- Justierschrauben

TECHNISCHE HINWEISE

- Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- Sondermaße Kasten bis zu einer Größe von max. 140 x 70 cm möglich
- Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- Lukenschutzgeländer

Maße	
Rohbaumaße	90 × 60/70 cm (nur mit 9 Stufen), 110 × 60/70, 120/130/140 × 60/70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 110,00 cm

Stufen	3 Lichte Raumhöhe	4 Ausladung	5 Ausklappmaß
9	239 – 266 cm	99 – 145 cm	115 – 172 cm
10	266 – 295 cm	108 – 154 cm	125 – 189 cm
11	293 – 325 cm	116 – 164 cm	135 – 206 cm
12	320 – 355 cm	125 – 172 cm	145 – 223 cm
13	347 – 386 cm	133 – 181 cm	155 – 240 cm
14	386 – 415 cm	145 – 190 cm	208 – 257 cm

DOLLE März 2021 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.