Artikel-Nr.: 620362


Einfachrückstauverschlüsse Triplex-K-1

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton

- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 1 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für Regenwasser
- Mit 1 selbsttätig schließenden Rückstauklappe
  - ☐ Selbsttätiger Verschluss (kombiniert mit Notverschluss)
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
  - ☐ Belastungsklasse K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 2 sowie Typ 3F gemäß DIN EN 13564

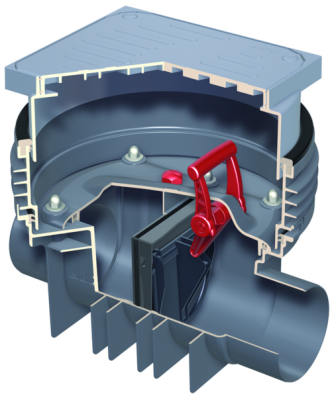

Technische Daten zum Artikel 620362


Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
■ Typ 1, geeignet für Regenwassernutzungsanlagen ■ Mit einer Rückstauklappe ■ Mit Notverschluss	DN 100	12,3


ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Hinweis: Ist eine spätere Nachrüstung zum Vollautomaten (Quatrix-K) geplant, ist das Maß H_{min}: 460 mm zu berücksichtigen.
Hinweis: Das Maß zwischen 405 – 426 mm wird durch Ablängen des Aufsatzstücks erreicht.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

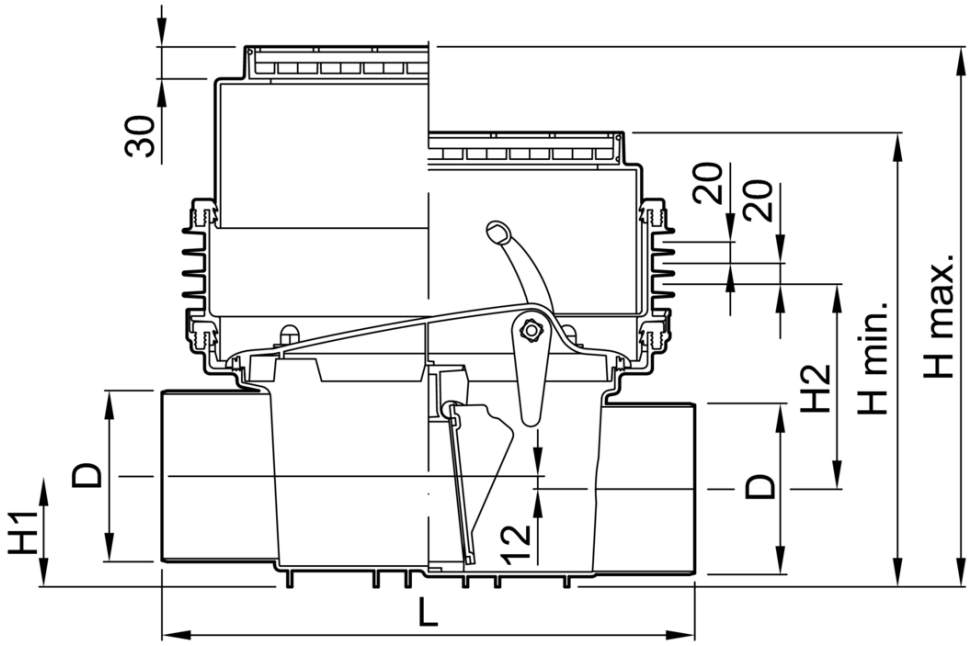

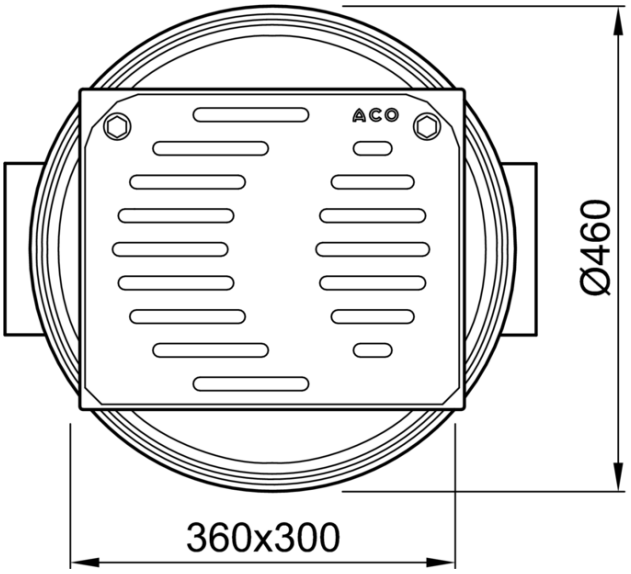

Nennweite	Abmessungen					
	D	L	H1	H2	H min.	H max.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	110	460	79	217	460	512

ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Hinweis: Ist eine spätere Nachrüstung zum Vollautomaten (Quatrix-K) geplant, ist das Maß H_{min}: 460 mm zu berücksichtigen.
Hinweis: Das Maß zwischen 405 – 426 mm wird durch Ablängen des Aufsatzstücks erreicht.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.